



产品型号



**M1 Mini Server**

深圳市迈云达技术有限公司

公司官网: [www.maiyunda.com](http://www.maiyunda.com)

联系电话: 138-2439-2436

# 设备接口介绍

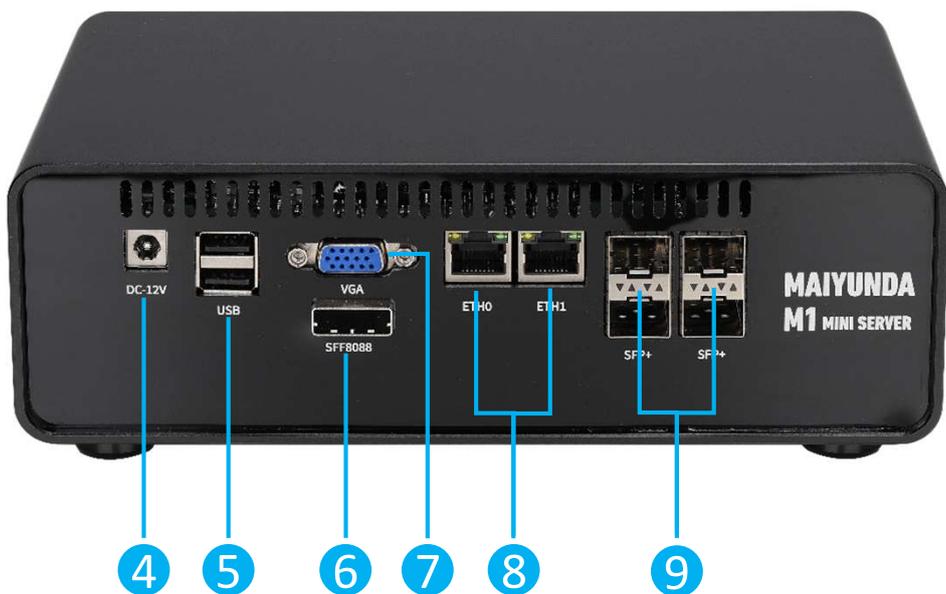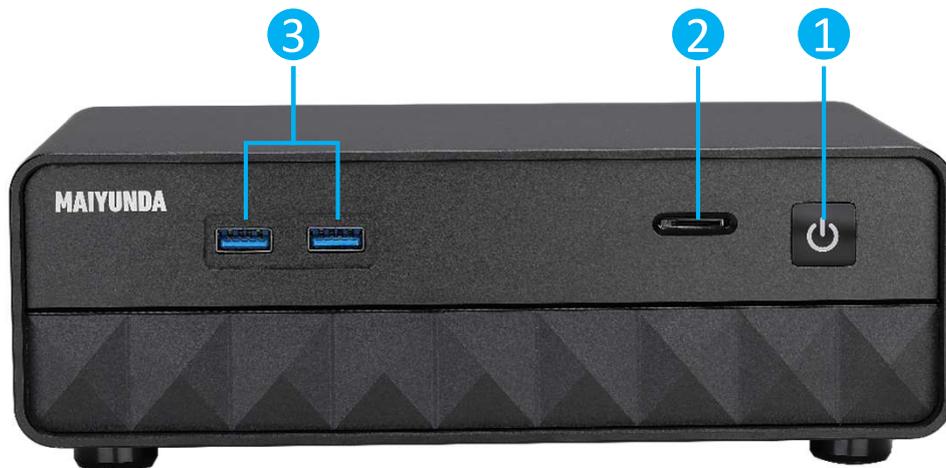

1 电源开关

2 USB2.0接口

3 USB3.0接口

4 DC 12V电源接口

5 USB2.0接口

6 SFF8088扩展柜接口

7 VGA视频输出

8 Intel i210千兆接口

9 SFP+光口

# 设备参数介绍

处理器	处理器系列	Intel Atom® 凌动® C 系列 企业级 CPU C3808 处理器
	CPU型号	12M 高速缓存, 2.00 GHz, 12核 12线程
内存	预装内存	1 * SO-DIMM 16GB DDR4 (可选, 准系统无内存)
	内存最大支持	2 * SO-DIMM DDR4 2133 MHz ECC 最大64GB (32GB * 2)
系统盘	U盘安装	Unraid OS Plus 操作系统 (可选)
硬盘	硬盘插槽数	2个热插拔 SATA3 2.5" HDD / SSD
	硬盘扩展	内置 1 * 8087 转外置 8088 接口 可转换 4个SATA 或 8088转4盘扩展柜
USB接口	USB 3.0	2 * USB 3.0 (正面)
	USB 2.0	2 * USB 2.0 (IO面) 2 * USB 2.0 (主板内部)
存储接口	M.2插槽	2 * M.2 NVMe 2280 (PCIe 2.0 X 4)
网络接口	RJ45 (电口)	RJ45 2 * Intel i210 1GB (千兆网卡)
	SFP+ (光口)	SFP+ 4 * Intel X553 10GB (10/100/1000/10000 Mbit)
电源	DC电源	标准 DC 12V 电源输入 (5525 接口)
其他	可安装系统	Windows / Linux / PVE / ESXI / Ubuntu / Debian / CentOS / iKuai
	适用场景	服务器 / 工控机 / 路由 / All In One
	视频接口	1 * VGA
	风扇温控	智能温控调速
	网络唤醒口	支持
	蜂鸣器	支持
	安装方式	桌面式、壁挂式 (需购买相应配件)
	工作温度	-0°C ~ +70°C
	工作湿度	5% - 85% 非凝结状态
尺寸	141mm (深) *272.5mm (宽) *180mm (高)	