

MAIYUNDA

迈云达




产品型号

M1S

深圳市迈云达技术有限公司

产品接口

正面 FRONT

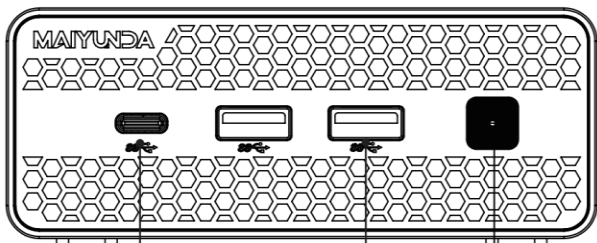


USB3.0
(* 仅支持数据传输)

USB3.0*2

开关

背面 BACK

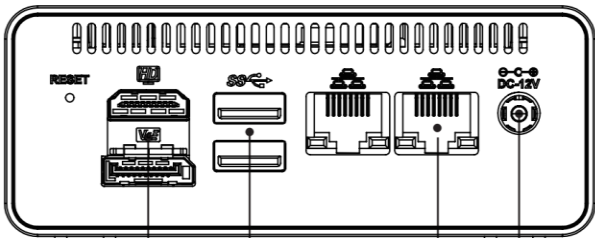

HDMI


USB2.0*2

2.5G*2

电源

DP

底面 BOTTOM

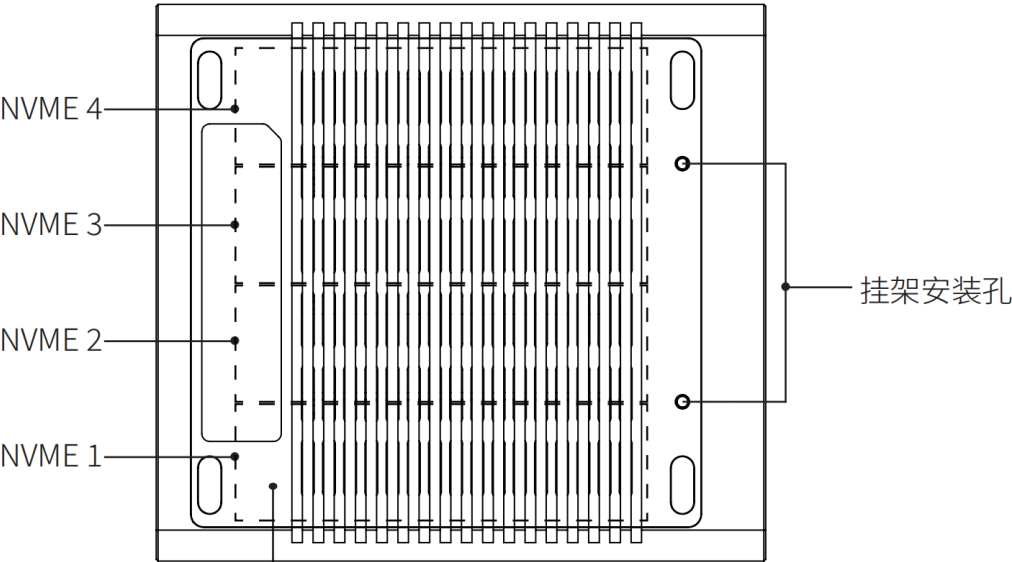

可自行安装或更换内存和硬盘

(* 必须先使用 NVME 1 槽位，其余 NVME 才能被识别。)

规格参数

处理器	处理器系列	Intel Alder Lake-N 系列 处理器
	CPU型号	N100 4核4线程
内存	预装内存	1 * SO-DIMM DDR5 （准系统无内存，套装可选）
	内存最大支持	1 * SO-DIMM DDR5 4800 MHz 最大 48GB
USB接口	正面	2 * USB 3.0 (5.0/Gbps) 1 * Type-C (USB 3.0 协议，仅支持数据传输，不支持屏显、供电)
	背面	2 * USB 2.0 1 * USB 2.0 (机身内部预留USB接口，仅支持20mm高度内U盘)
存储接口	M.2插槽	4 * M.2 (PCIe 3.0 X1) NVMe 2280 1 * M.2 (PCIe 3.0 X1) NVMe 2230 (扩展转接板，与Wi-Fi二选一使用) （可选）
网络接口	RJ45 接口	2 * Intel i226-V 2.5G
	Wi-Fi 插槽	1 * M.2 KEY E WIFI 2230 接口 / NVMe转接板，转换为M.2 2230规格硬盘（可选） Wi-Fi 与 NVMe转接板二选一使用
电源	DC电源	标准 DC 12V 电源输入 (5525 接口)
产品特色	Reset 重置按钮	支持 Linux、PVE、DSM，将系统密码恢复至初始值
其他	可安装系统	Windows / Linux / PVE / ESXI / Ubuntu / Debian / CentOS / Unraid / OMV / TrueNAS
	适用场景	服务器 / Mini主机 / 办公使用 / 工控机 / 软路由 / All In One
	视频接口	1 * HDMI 1 * DP
	风扇温控	1 * 4Pin 智能温控PWM调速风扇
	网络唤醒口	支持
	蜂鸣器	支持
	安装方式	桌面式、显示器壁挂（可选）
	工作温度	-0℃ ~ +45℃
	工作湿度	10% - 90% 无凝结
	尺寸	115mm (深) *105.2mm (宽) *41mm (高) , 42.3mm (含脚垫高)