


MAIYUNDA

迈云达

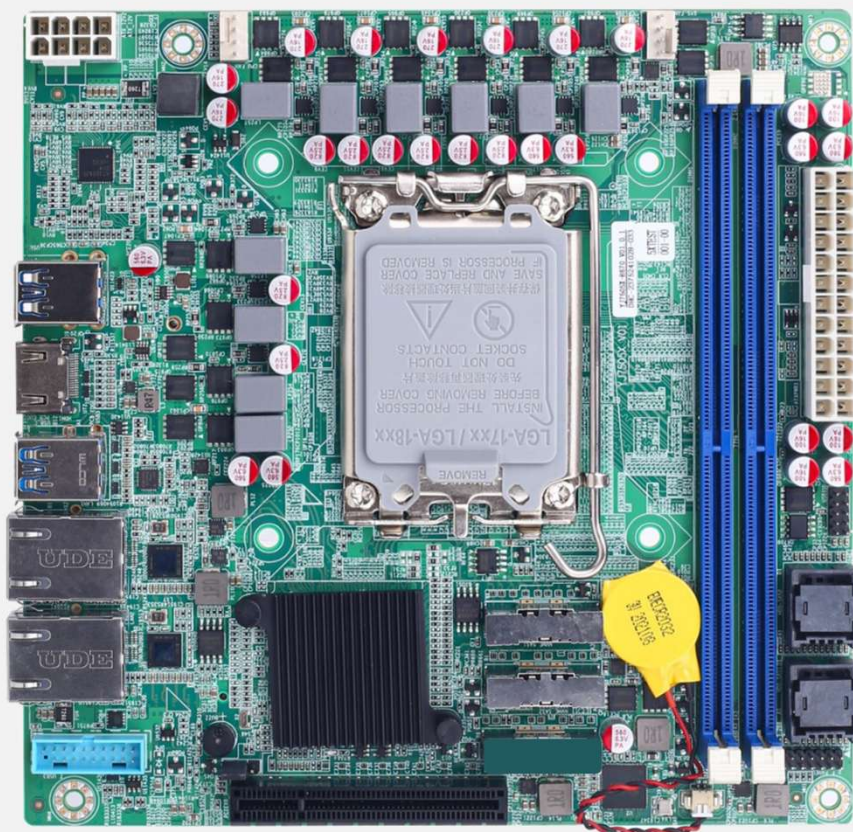

产品型号



ITX-H670

深圳市迈云达技术有限公司


公司官网: www.maiyunda.com

联系电话: 138-2439-2436

产品接口

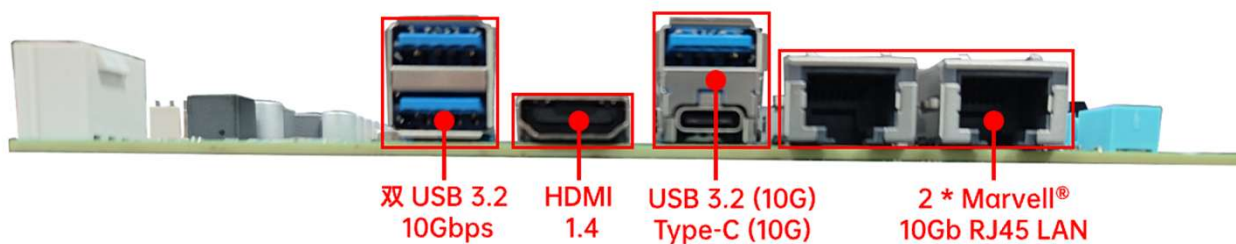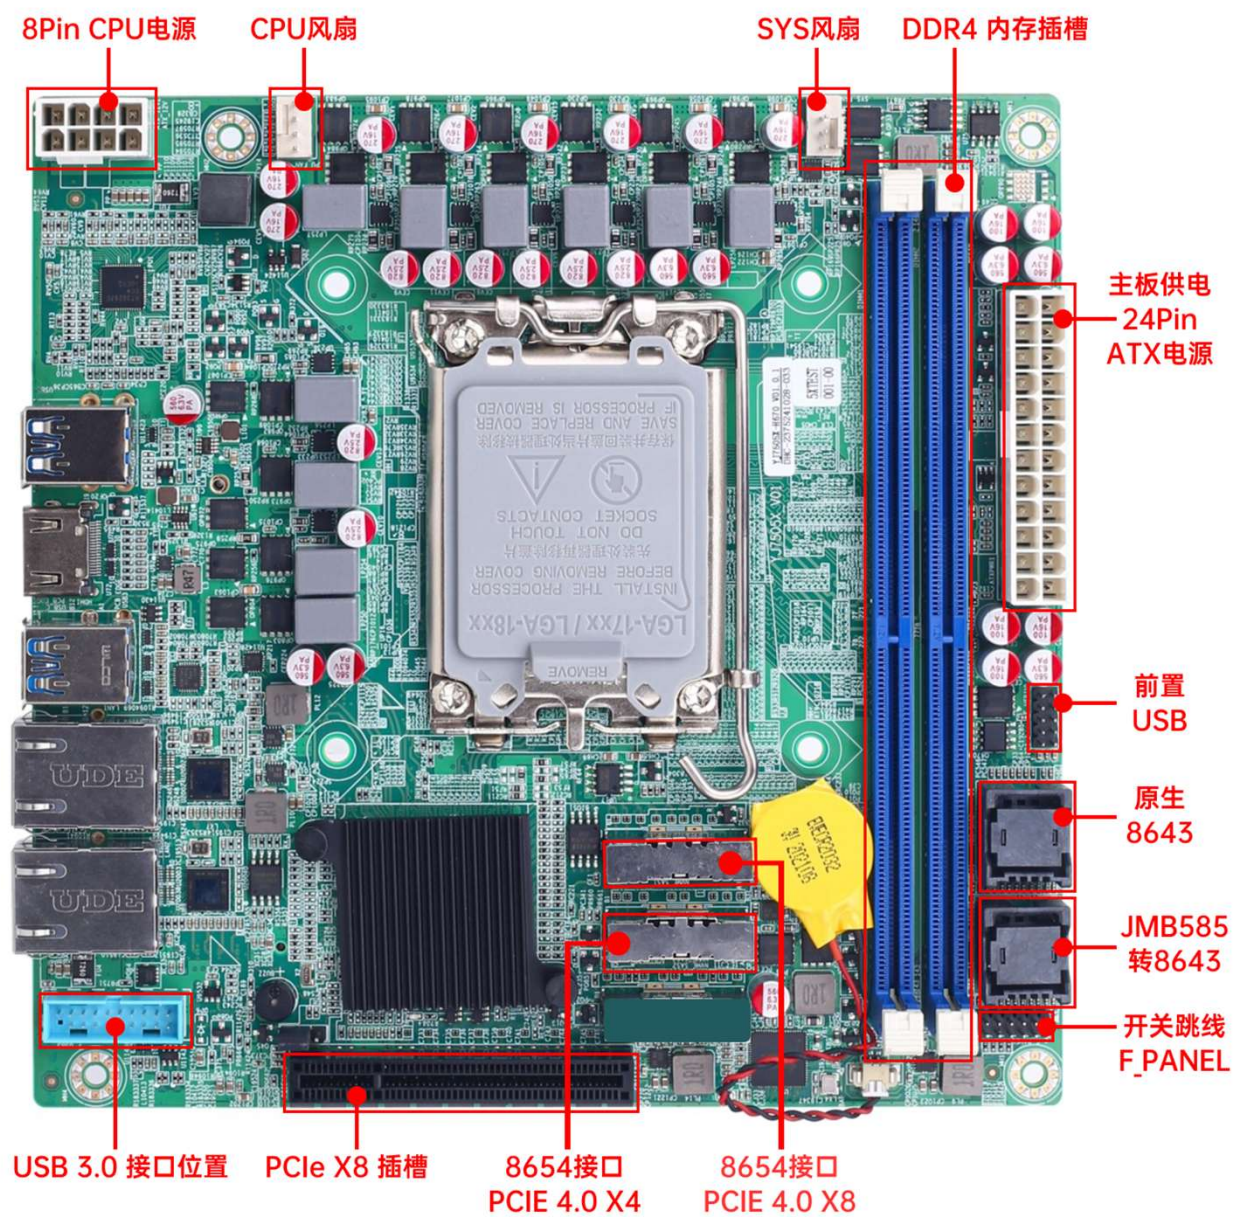


方块图及接线开关

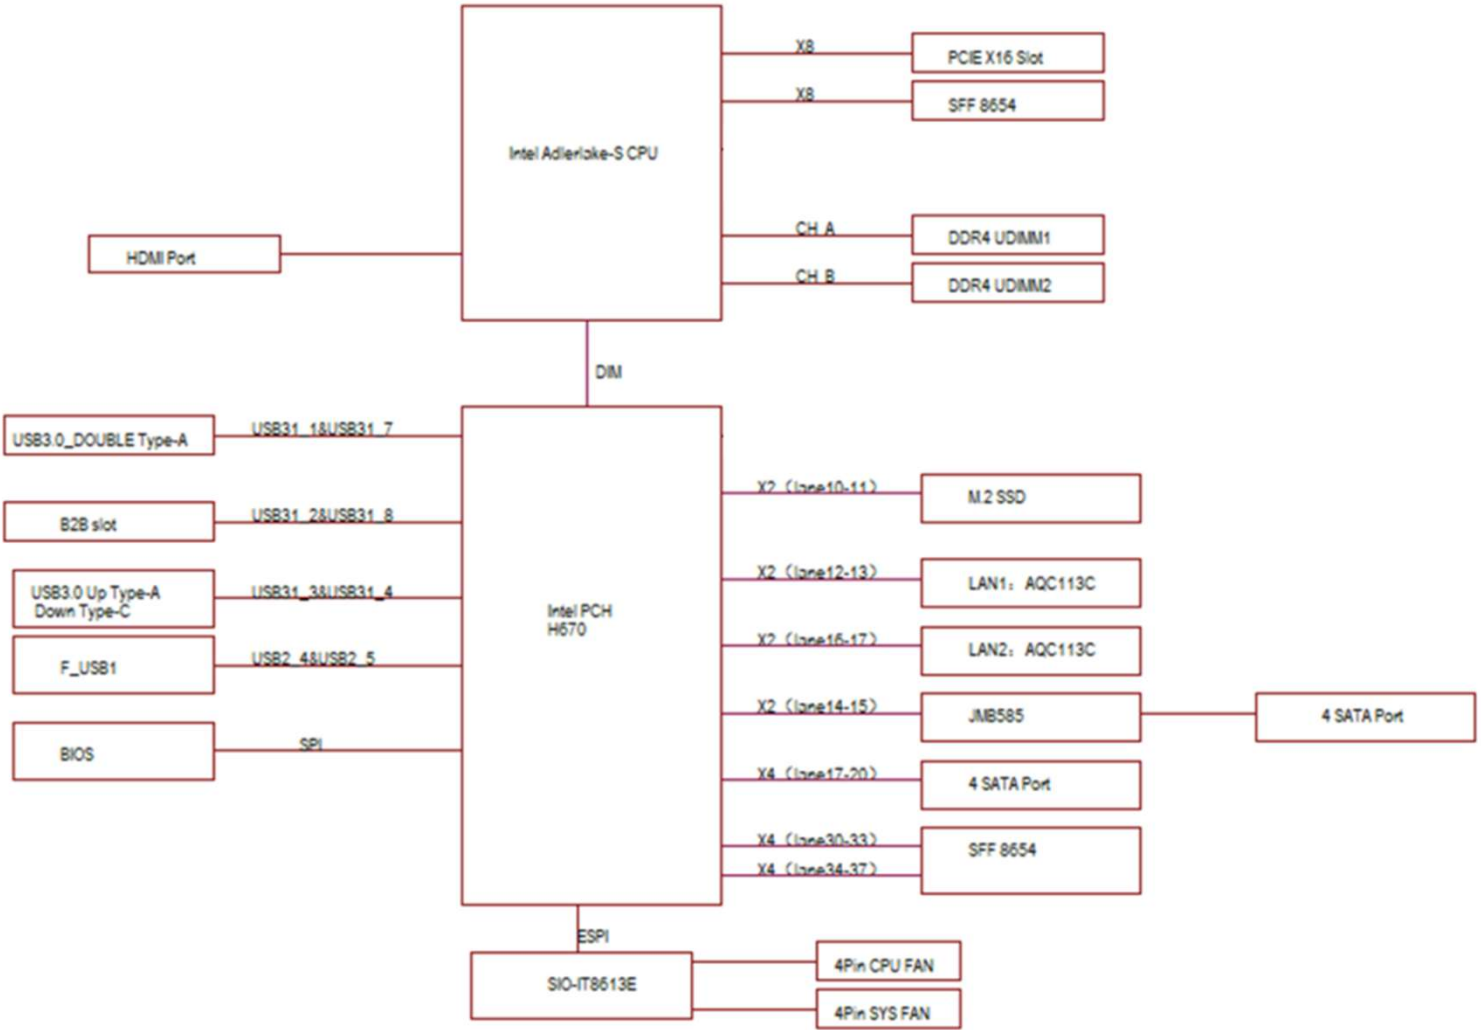

开关跳线

F_PANEL 接线方法

主板针脚顺序	位置及定义	位置及定义
	1: P_SWIN	2: GND
	3: RST_BT	4: GND
	5: LAN2 LED 正极	6: LAN2 LED 负极
	7: LAN1 LED 正极	8: LAN1 LED 负极
	9: HDD_LED 正极	10: HDLED 负极
	11: PWR_LED 正极	12: GND

规格参数

处理器	主板芯片组	Intel® H670 Chipset
	CPU系列	支持采用 LGA1700 规格插槽 12 / 13 / 14 代 英特尔® 酷睿™ 奔腾® Gold 与赛扬® 系列处理器 *推荐处理器TDP 65W，最大峰值 125W，不推荐带 K 处理器。
	内存最大支持	2 * DIMM DDR4 最大64GB(2*32)
USB接口	IO接口	1 * USB-C 3.2 Gen 2 10Gbps 3 * USB 3.2 Gen 2 10Gbps
	内部排针	1 * F_USB 2.0 2 x 5 PIN 1 * F_USB 3.0 2 x 10 PIN
存储接口	SATA接口	2 * Mini-SAS HD SFF-8643 (4 * SATA 3.0) 1个为原生接口，一个为JMB585转8643接口
	8654接口	1 * Slim SAS SFF-8654 8i (PCIe4.0 x8) 1 * Slim SAS SFF-8654 8i (PCIe4.0 x4)
	M.2插槽	1 * M.2 NVMe 2280 (PCIe3.0 X 2)
网络接口	RJ45	2 * Marvell® 10Gb RJ45 LAN controller
PCIe扩展	PCIe	PCIe 4.0 x8 slots
电源接口	ATX Power	1 * 24-Pin ATX power 1 * 8-Pin ATX 12V CPU
其他	可安装系统	Windows 10 / Windows 11 / Linux / PVE / ESXI / Ubuntu / Debian / CentOS
	适用场景	ITX装机 / 存储服务器 / 高性能计算模块 / All In One
	视频接口	1 * HDMI 1.4
	风扇温控	智能温控调速
	网络唤醒口	支持
	蜂鸣器	支持
	尺寸	ITX - 170mm（长）* 170mm（宽）